









G-2RB

真空性能曲线

2RB 230


压力性能曲线

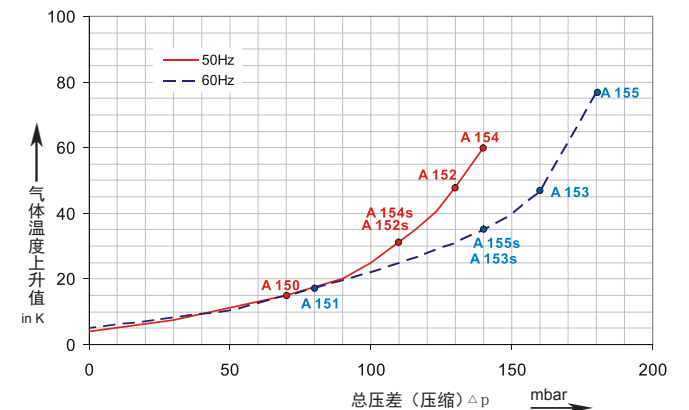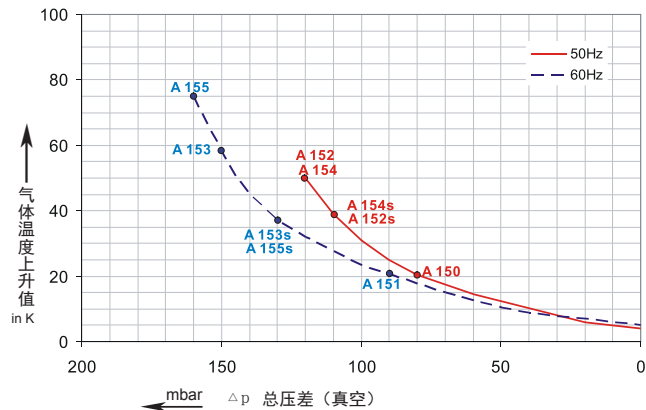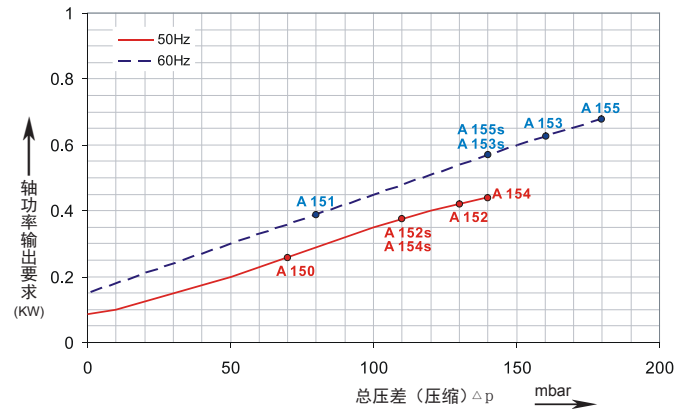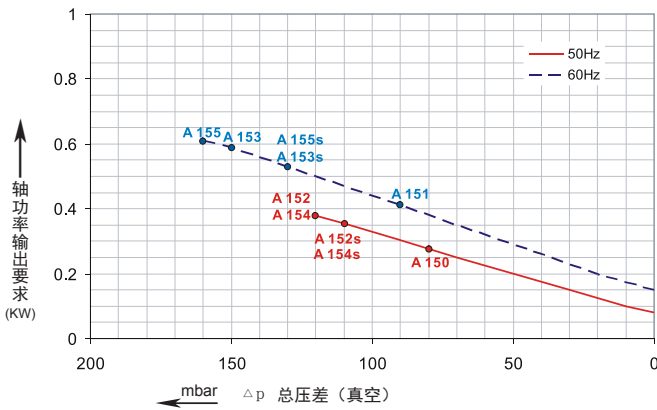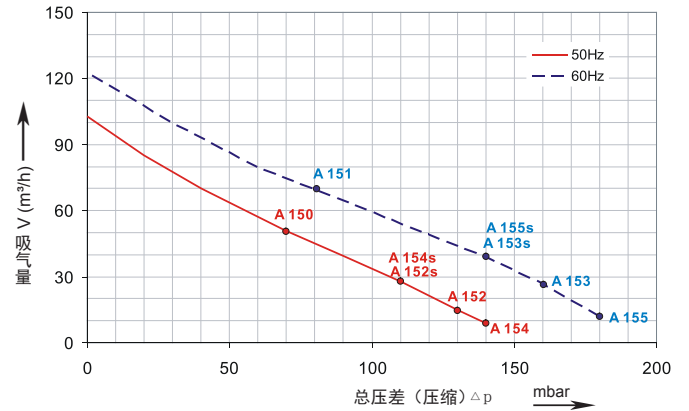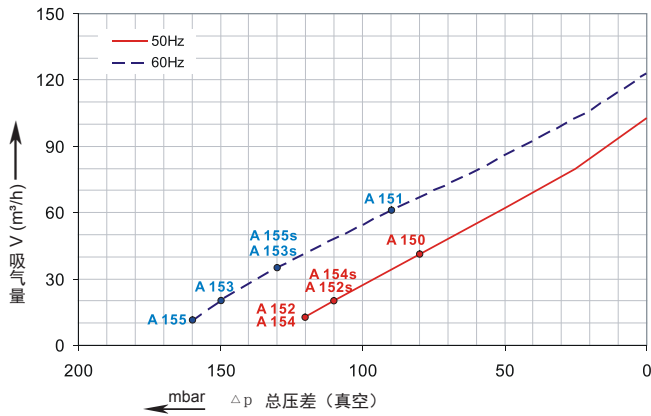

性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

2RB230

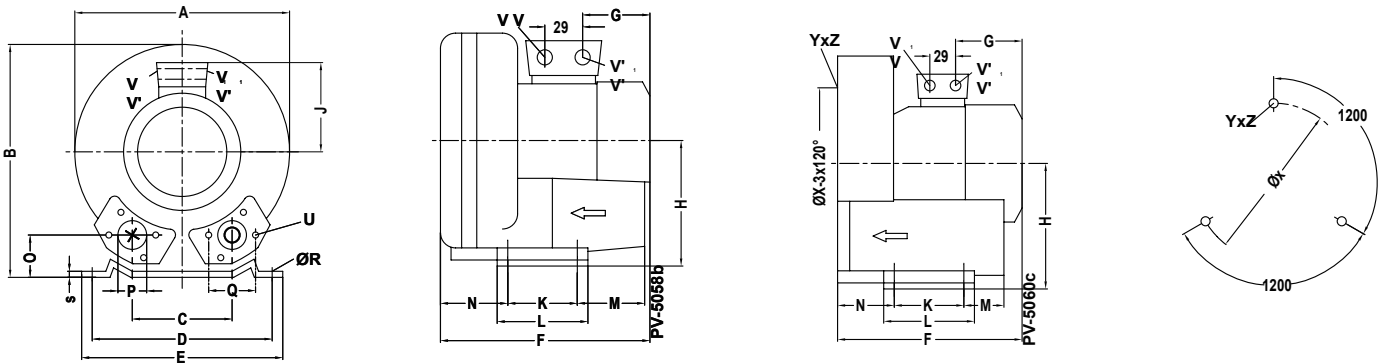

Type	Phases																				X-Bohrungen X-Holes						
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Ø	P	Q	ØR	S	U	V ₍₁₋₎	V ₍₁₋₎	V ₍₂₋₎	V ₍₂₋₎	YxZ	ØX	
2RB 230-7AH06	3~	246	247	90	205	230	242	102	128	101	83	108	75	82	39	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	140
2RB 230-7AH16	3~	246	247	90	205	230	267	135	128	111	83	108	75	82	39	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	140
2RB 230-7AH26	3~	246	247	90	205	230	267	135	128	111	83	108	75	82	39	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	140
2RB 230-7 AV15	1~	246	247	90	205	230	267	135	128	111	83	108	75	82	39	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	M16x1.5	M25x1.5	-	-	M6x15	0°/120°/240°	140
2RB 230-7AA 11	1~	246	247	90	205	230	267	135	128	111	83	108	75	82	39	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	M16x1.5	M25x1.5	-	-	M6x15	0°/120°/240°	140



选型和订购参数

2RB230 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压		额定电流		允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V		A		真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 150	2RB230-7AH06	50	0.25	200D ... 240D	345Y...415Y	2.1D	1.2Y	-80	80	54	10
A 151	2RB230-7AH06	60	0.29	220D ... 275D	380Y...480Y	1.7D	1.0Y	-80	80	57	10
A 152	2RB230-7AH16	50	0.4	200D ... 240D	345Y...415Y	2.6D	1.5Y	-120	130	54	11
A 153	2RB230-7AH16	60	0.5	220D ... 275D	380Y...480Y	2.6D	1.5Y	-150	155	57	11
A 154	2RB230-7AH26	50	0.7	200D ... 240D	345Y...415Y	3.8D	2.2Y	-120	130	54	12
A 155	2RB230-7AH26	60	0.83	220D ... 275D	380Y...480Y	3.8D	2.2Y	-165	180	57	12

1~ 50/60 Hz 配电容连续工作

A 152s	2RB230-7AA11	50	0.37	230		2.7		-110	110	54	11
A 153s	2RB230-7AA11	60	0.45	230		3.0		-130	140	57	11
A 154s	2RB230-7AV15	50	0.37	115	230	5.4	2.7	-110	110	54	11
A 155s	2RB230-7AV15	60	0.45	115	230	6.0	3.0	-130	140	57	11



其它电压范围		
2RB230-7A □.□		
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	---	A 1

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准. 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀.

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址: 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
 邮编: 317523
 电话: 0086-576-86428999
 传真: 0086-576-86409555
 E-mail: greenco@greenco.cn
 Http://www.greenco.cn