









2RB 530 技术参数

旋涡气泵配高效节能电机



真空性能曲线

压力性能曲线

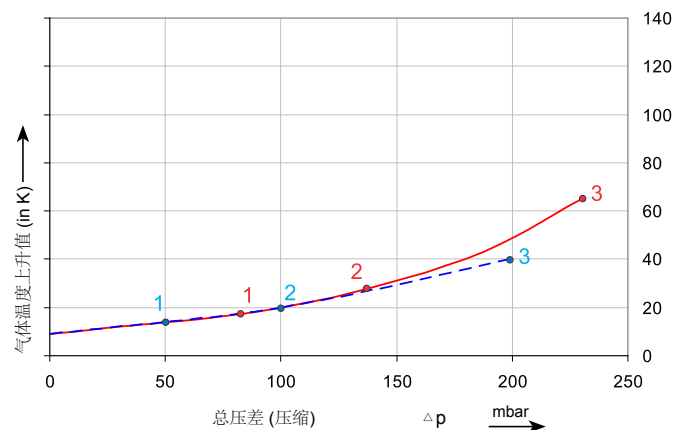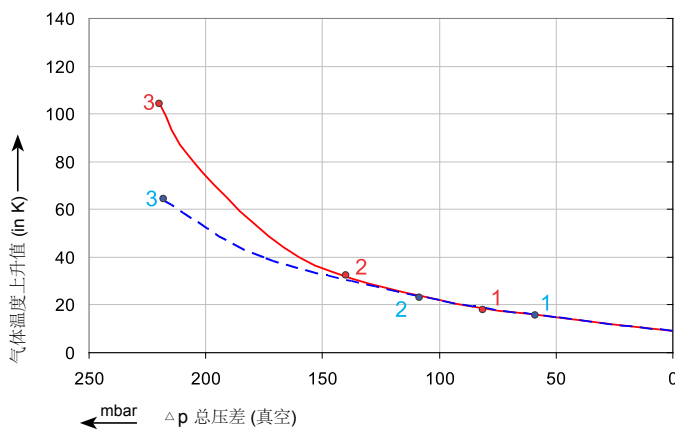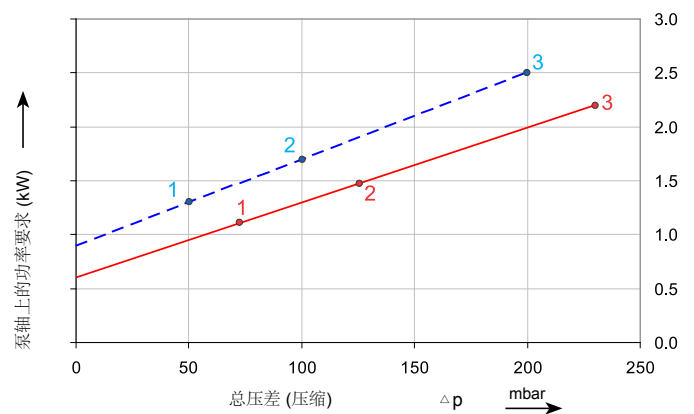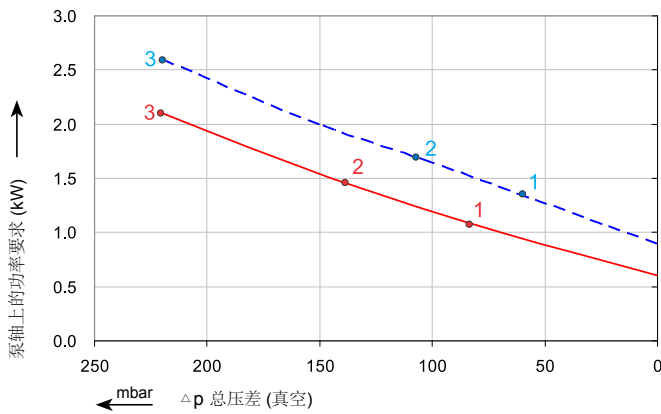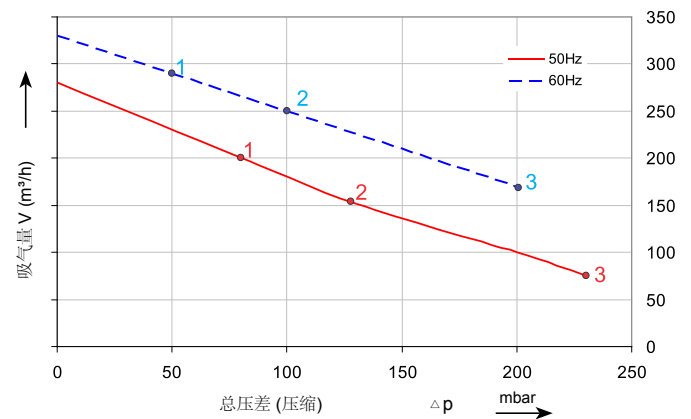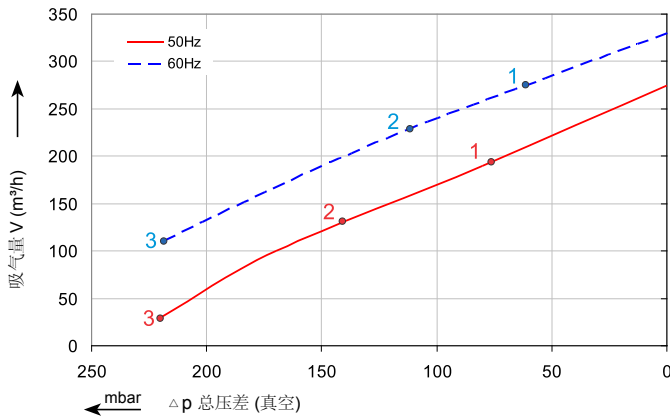

性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差为 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

选型和订购参数

2RB530 系列

| 曲线号 | 订购型号 | 频率 | 额定功率 | 输入电压 | 额定电流 | 允许的总压差 | | 噪音 | 重量 |
|-----|------|----|------|------|------|------------|------------|-------|----|
| | | Hz | KW | V | A | 真空 mbar | 压缩 mbar | dB(A) | kg |


3~ 50/60 Hz IP55绝缘等级 F

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----|------|--------------------------|-------------|------|-----|----|----|
| 1 | 2RB530-7AT16 | 50 | 1.10 | 200 - 260 D / 350 - 450Y | 4.35D/2.50Y | -80 | 80 | 65 | 21 |
| | | 60 | 1.30 | 230 - 290D / 400 - 500Y | 4.50D/2.60Y | -60 | 50 | 71 | 21 |
| 2 | 2RB530-7AT26 | 50 | 1.50 | 200 - 260 D / 350 - 450Y | 5.70D/3.30Y | -140 | 130 | 65 | 22 |
| | | 60 | 1.75 | 230 - 290D / 400 - 500Y | 5.70D/3.30Y | -110 | 100 | 71 | 22 |
| 3 | 2RB530-7AT36 | 50 | 2.20 | 200 - 260 D / 350 - 450Y | 8.20D/4.65Y | -220 | 230 | 65 | 26 |
| | | 60 | 2.55 | 230 - 290D / 400 - 500Y | 8.10D/4.65Y | -220 | 200 | 71 | 26 |

- 1) 限制不同压力的释压阀也有供应。
- 2) 测量-表面噪音-压力按照 EN ISO3744标准，测量距离是1米，气泵的出风口(压力)和进气口(真空)各连接一条软管，但是不安装释压阀。
所有3RB系列气泵执行以下标准和准则: 低电压指令2006/95/EC和2006/42/EC(机械)，旋转电机标准: EN60034-1:2004。
所有电机的设计是按照DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是F。
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是±10%。在不稳定电压下可允许使用电压范围是±5%。
频率的最大允许范围是±2%。

3) 如果使用标准电机，性能可能有所不同，具体请参考相应的数据表。

| 其他电压范围 | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|
| 50 Hz | 50 Hz 电压范围 | 60 Hz 电压范围 | 86 Hz (5000 rpm) | 100 Hz (6000 rpm) | 2RB...-7. □ . □ |
| 3~IE2/ (EFF1) | | | | | |
| 200 V D/345 V Y 500 V Y | 180-240 V D /310-415 V Y 450-550 V Y | 200...275 V D/345...480 V Y 520...600 V Y | ----- ----- | 400 V D ----- | T T |
| 230 V D/400 V Y 400 V D/690 V Y | 200-260 V D /350-450 V Y 350-450 V D /610-725 V Y | 230...290 V D/400...500 V Y 400...500 V D/690...725 V Y | 400 V D ----- | ----- ----- | T T |
| | | | | | 1 3 6 7 |

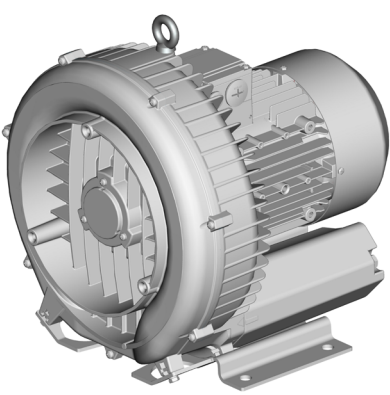

关于特别引述的性能曲线，数据和重量的变化，恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址: 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
 邮编: 317523
 电话: 0086-576-86428999
 传真: 0086-576-86409555
 E-mail: greenco@greenco.cn
 Http://www.greenco.cn